




# 高精度固定衰减器/负载

DC~70GHz

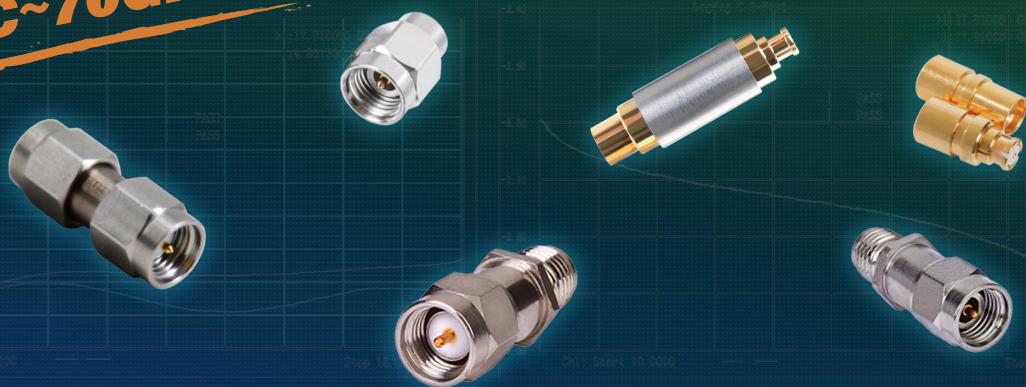

超低泄漏 屏蔽优异

衰减精度高 驻波优异

钝化不锈钢 坚固可靠

品种齐全 更多衰减值可选

福建迈可博电子科技集团股份有限公司

[www.micable.cn](http://www.micable.cn)

# 高精固定衰减器

## DC~18GHz 2W 50Ω SMA公 - SMA母

型号	衰减精度 (dB)	驻波比 (:1)			2D外形图		
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz			
FA18-0201-SMSF	±0.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	<p>单位:mm</p>		
FA18-0202-SMSF							
FA18-0203-SMSF							
FA18-0204-SMSF							
FA18-0205-SMSF							
FA18-0206-SMSF							
FA18-0207-SMSF	-0.5/+0.6	≤1.25	≤1.30	≤1.35			
FA18-0208-SMSF							
FA18-0209-SMSF							
FA18-0210-SMSF							
FA18-0212-SMSF							
FA18-0215-SMSF							
FA18-0220-SMSF	-0.6/+0.8	≤1.25	≤1.30	≤1.35			
FA18-0230-SMSF							
FA18-0240-SMSF							
FA18-0240-SMSF							

## DC~18GHz 2W 50Ω SMA公 - SMA公



型号	衰减精度 (dB)	驻波比 (:1)			2D外形图		
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz			
FA18-0201-SMSM	±0.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	<p>单位:mm</p>		
FA18-0202-SMSM							
FA18-0203-SMSM							
FA18-0204-SMSM							
FA18-0205-SMSM							
FA18-0206-SMSM							
FA18-0207-SMSM	-0.5/+0.6	≤1.25	≤1.30	≤1.35			
FA18-0208-SMSM							
FA18-0209-SMSM							
FA18-0210-SMSM							
FA18-0212-SMSM							
FA18-0215-SMSM							
FA18-0220-SMSM	-0.6/+0.8	≤1.25	≤1.30	≤1.35			
FA18-0230-SMSM							
FA18-0240-SMSM							
FA18-0240-SMSM							

## DC~18GHz 2W 50Ω SSMP公 - SSMP母

型号	衰减精度 (dB)	驻波比 (∶1)			2D外形图
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz	
FA18-0201-SPMF	±0.6	≤1.25	≤1.30	≤1.35	<p>单位: mm</p>
FA18-0202-SPMF					
FA18-0203-SPMF					
FA18-0204-SPMF					
FA18-0205-SPMF					
FA18-0206-SPMF					
FA18-0207-SPMF					
FA18-0208-SPMF	±0.8	≤1.25	≤1.30	≤1.35	
FA18-0209-SPMF					
FA18-0210-SPMF					
FA18-0212-SPMF					
FA18-0215-SPMF					
FA18-0220-SPMF					
FA18-0230-SPMF					
FA18-0240-SPMF	±1.0	≤1.25	≤1.30	≤1.35	

## DC~40GHz 2W 50Ω 2.92mm公 - 2.92mm母

型号	衰减精度 (dB)		驻波比 (∶1)			2D外形图
	DC-26.5GHz	26.5-40GHz	DC-18GHz	18-26.5GHz	26.5-40GHz	
FA40-0201-KMKF	-0.8~+0.8	-0.8~+1.0	≤1.25	≤1.30	≤1.35	<p>单位: mm</p>
FA40-0202-KMKF						
FA40-0203-KMKF						
FA40-0204-KMKF						
FA40-0205-KMKF						
FA40-0206-KMKF						
FA40-0207-KMKF						
FA40-0208-KMKF						
FA40-0209-KMKF						
FA40-0210-KMKF						
FA40-0215-KMKF	-1.0~+1.3	-1.0~+1.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	
FA40-0220-KMKF						
FA40-0230-KMKF						

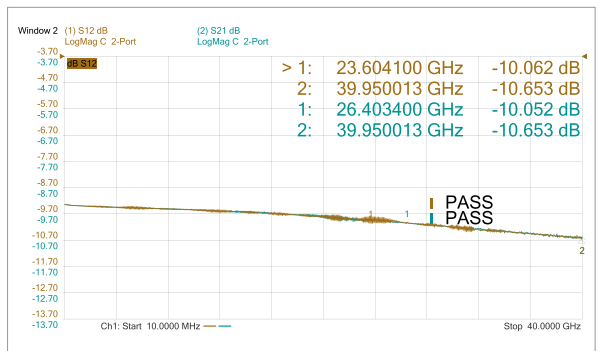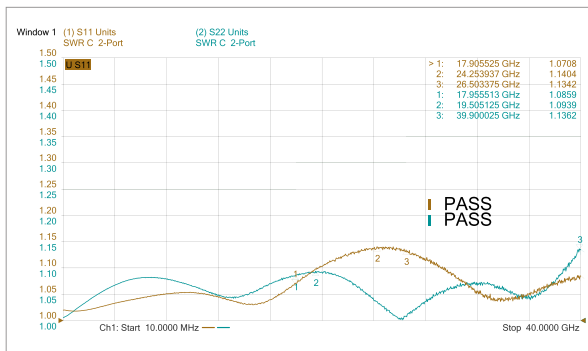


FA40-0210-KMKF 测试曲线

# 高精密负载

## TM18-02-SF DC~18GHz 2W 50Ω SMA母

频率范围	DC~18GHz	<p>2D外形图</p> 
电压驻波比 (最大值)	1.15 : 1	
承受功率	2 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~ +125 C	
连接器类型	SMA(母)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

## TM26-02-SM DC~26.5GHz 2W 50Ω SMA公

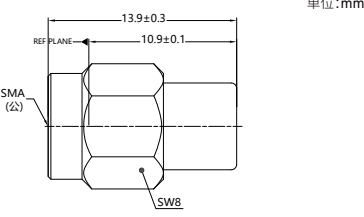频率范围	DC~26.5GHz	<p>2D外形图</p> 
电压驻波比 (最大值)	1.20 : 1	
承受功率	2 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~ +125 C	
连接器类型	SMA(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
螺套	不锈钢, 钝化	
内导体	铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

## TM40-01-KM DC~40GHz 1W 50Ω 2.92mm公

频率范围	DC~40GHz	<p>2D外形图</p> 
电压驻波比 (最大值)	1.20 : 1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~ +125 C	
连接器类型	2.92mm(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
螺套	不锈钢, 钝化	
内导体	铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

## TM50-01-24M DC~50GHz 1W 50Ω 2.4mm公


频率范围	DC~50GHz	<p>2D外形图</p> <p>单位:mm</p>
电压驻波比 (最大值)	1.25 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	2.4mm (公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
螺套	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

## TM67-01-185M DC~67GHz 1W 50Ω 1.85mm公


频率范围	DC~67GHz	<p>2D外形图</p> <p>单位:mm</p>
电压驻波比 (最大值)	1.40 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	1.85mm (公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
螺套	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

## TM70-01-185M DC~70GHz 1W 50Ω 1.85mm公

频率范围	DC~70GHz	<p>2D外形图</p> <p>单位:mm</p>
电压驻波比 (最大值)	1.50 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	1.85mm (公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
螺套	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

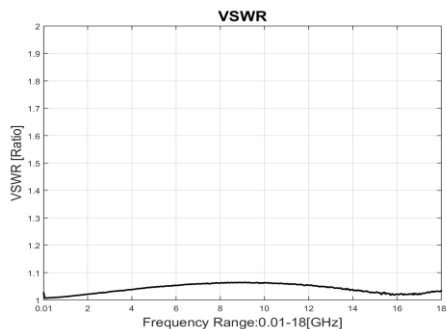

TM18-02-SF 测试曲线

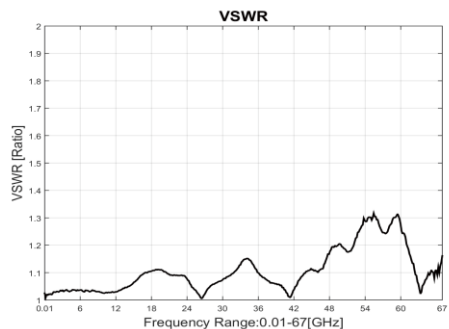


TM67-01-185M 测试曲线



# 全国销售服务网络



**MiCable**  **400-918-0388**

**福建迈可博电子科技集团股份有限公司**

 福建省福州市铜盘路软件大道软件园 A 区 29 栋 5 楼


 [www.micable.cn](http://www.micable.cn)  [Sales@micable.cn](mailto:Sales@micable.cn)  0591-87382857



迈可博微信公众号

**Mitron**  **400-887-3088**

**国内销售代理——福州伟博电讯有限公司**

 福建省福州市台江区宁化街道望龙二路长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 20 层

 0591-87870001 (总部)  [www.mitron.cn](http://www.mitron.cn)  [Sales@mitron.cn](mailto:Sales@mitron.cn)  0591-87870011

北京分公司 | 上海分公司 | 南京分公司 | 武汉分公司 | 成都分公司 | 西安分公司 | 深圳分公司 | 香港分公司  
 010-62898691 |  021-58968955 |  025-87702131 |  027-87737881 |  028-86658422 |  029-85725769 |  0755-82870682 |  852-28081816



伟博电讯微信公众号