

# 功率放大器

型号 MPA-265400S40 Rev.A

26.5-40GHz 固态功率放大器

-工作频率: 26.5-40GHz

-功率增益:  $\geq 40\text{dB}$

-饱和功率:  $\geq 40\text{dBm}$

-内置控制、检测和保护电路

## ◆产品简介

MPA-265400S40 是一款 26.5-40GHz, 饱和功率 $\geq 40\text{dBm}$  高增益固态功率放大器, 采用先进的 GaN 器件, 具有较高的饱和功率输出同时兼具高 P1dB 输出功率和较好的线性特点, 能够适应连续波、脉冲、宽瞬时带宽信号、高阶调制信号等多种不同信号模式, 广泛应用于雷达、5G、仪器仪表等领域。

## ◆主要功能

- 完成指定频率激励信号功率放大功能
- 具有过驻波、过热、过流、过压等保护功能

# 功率放大器

## ◆电性能指标

工作频率	GHz		26.5-40
饱和输出功率	dBm	Typ./Min.	41/40@ Pin=0dBm
P1dB	dBm	Typ./Min.	37/35
功率增益	dB	Typ./Min.	41/40@ Pin=0dBm
增益平坦度	dB	Typ.	±2.5@ Pin=0dBm
小信号增益	dB	Typ.	45@ Pin=-30dBm
小信号增益平坦度	dB	Typ.	±3@ Pin=-30dBm
关断隔离度	dB	Typ.	90
输入功率	dBm	Typ.	0
杂散抑制	dBc	Typ./Max.	-70/-65@ Pout=40dBm
输入驻波比	:1	Typ./Max.	2/2.5
开关时间	us	Typ.	2@ 1kHz TTL, Pin=0dBm
供电电压	V	Typ.	28
功耗	W	Typ.	150@ Pin=0dBm

## ◆最大限制

输入功率	Pin≤10dBm (无损坏电平)
负载驻波比	VSWR≤3:1 (Pout=40dBm)
	功放掉电 (VSWR≥5:1, Pout≥30dBm)
供电电压	功放掉电 (供电电压≥32V 或≤24V)
供电电流	功放掉电 (供电电流≥12A)
过热降级	75°C


# 功率放大器

## 机械性能指标

射频输入接口		2.92mm 阴头 [F]
射频输出接口		2.92mm 阴头 [F]
供电接口		D-Sub 7W2 阳头 [M]
控制接口		D-Sub 7W2 阳头 [M]
外形尺寸	mm	100x100x25(LxWxH) (公差±0.5)
重量	g	Max. 700
表面处理		本色导电氧化
温度指标		工作: -10°C~+55°C; 存储: -40°C~+75°C
散热模式		外部风冷 (需根据产品温度选择相应的散热条件)
环境指标 <sup>1</sup>		N/A


注释: 1. 振动、冲击、海拔气压等均在设计和生产中有所考虑, 但未经试验条件验证

## 外形图

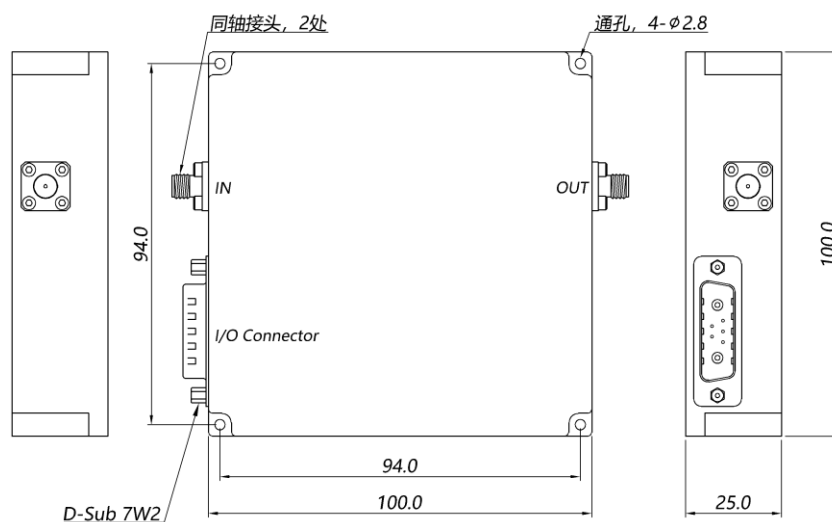

# 功率放大器

## 接口引脚定义图



### D-Sub 7W2

A1.	GND	地
A2.	VDD	28 VDC
1.	Current Sensor	电流检测精度 100mV/A
2.	Temperature Sensor	温度检测精度 10 mV/°C
3.	Enable	放大器关断: TTL Logic High (3.3 V), 内部拉低
4.	GND	地
5.	N/C	内部未连接, 保留