

4 端口 3dB 90°电桥

型号 - Q1T0618 Rev.A

6-18GHz 4端口3dB 90度电桥; 嵌入式封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知


机电性能

工作频段	GHz	6-18
标称相位差	Deg. (Typ.)	90
端口VSWR	:1 (Max.)	1.5
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.7
幅度平衡	dB(Max.)	±0.5
相位平衡	Deg. (Max.)	±5
隔离度	dB(Min.)	17
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 30
重量	g(Max.)	TBD
外形尺寸 ³	mm	26.0x38.1x10.0 (LxWxH)
封装类型	嵌入式, 插针直径0.5mm	
表面处理	本色导电氧化	
温度指标	工作: -40 ~ +70°C; 存储: -55 ~ +85°C	
环境指标	N/A	
定制要求	N/A	

注释 1. 不包含理论插损3dB和耦合幅度不平衡 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注, 默认公差: x.±1; .x±0.5; .xx±0.25

2D外形图

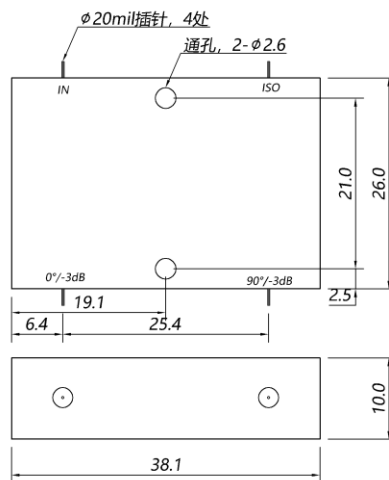

第一视角