

# 50Ω 转接器 0.8mm 公 - 1.0mm 公

型号 08-10-MM




电气性能指标在环境温度25°C时测试, 技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

频率范围	DC-110GHz
电压驻波比 (最大值)	1.35:1
插损 (最大值)	0.65dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	4000 MΩ
工作温度	-65°C ~ +165°C
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	镀铜镀金
介质材料	PEI

2D外形图

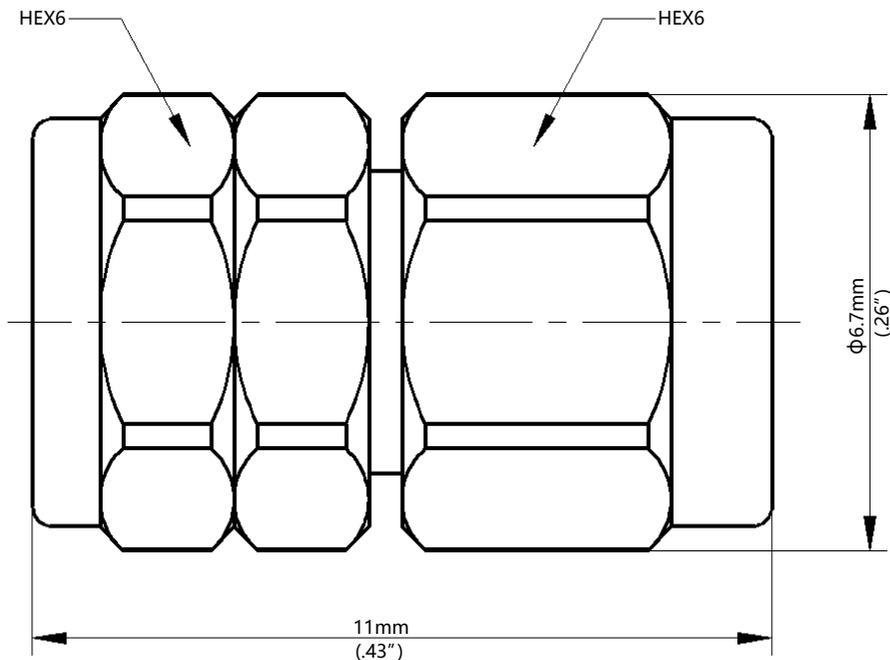

# 50Ω 转接器 0.8mm 公 - 1.0mm 公


## 型号 08-10-MM



电气性能指标在环境温度25°C时测试, 技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A



典型曲线

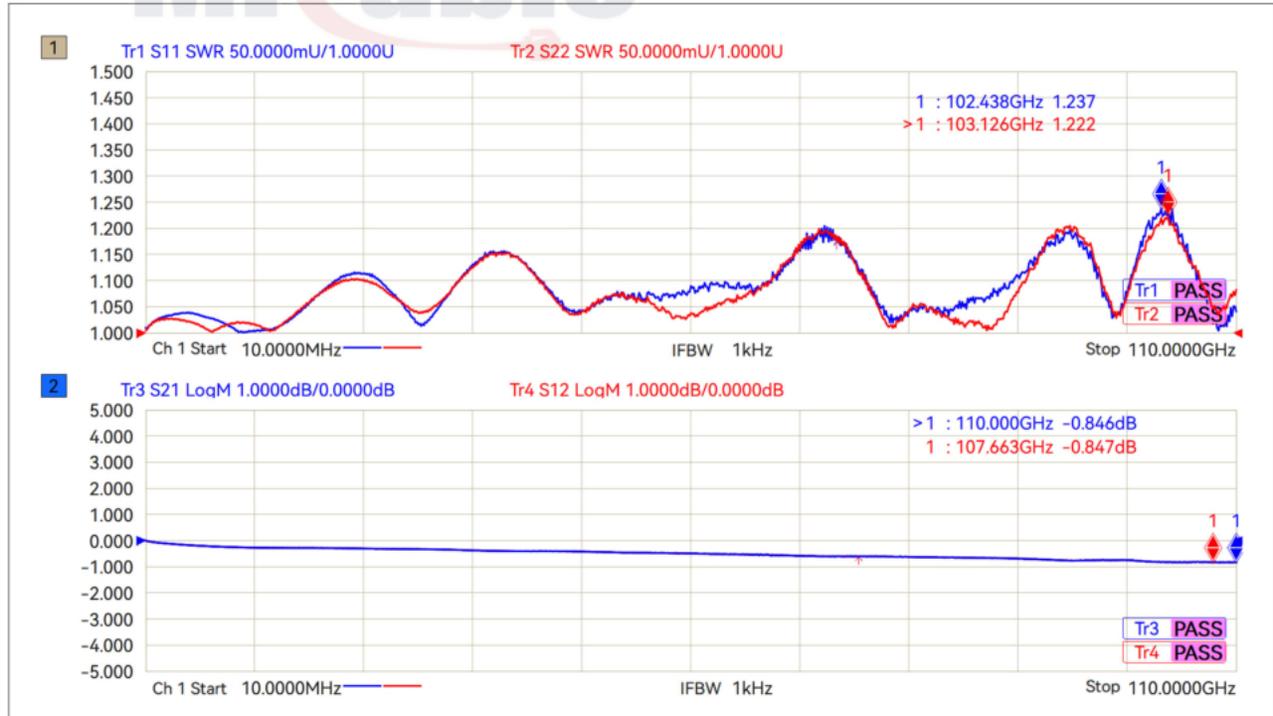

注：测试曲线数据为0.8mm公、0.8mm母配对后测试所得，插损为一对转接器测试数据。

