

50Ω 转接器 SMA 母- SMA 母 90°直角弯

型号 SMA-FFWH




电气性能指标在环境温度25°C时测试, 技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

| | |
|-------------|----------------|
| 频率范围 | DC-27GHz |
| 电压驻波比 (最大值) | 1.20:1 |
| 插损 (最大值) | 0.45dB |
| 插拔寿命 (最小值) | 1000 次 |
| 绝缘电阻 (最小值) | 5000 MΩ |
| 工作温度 | -65°C ~ +165°C |
| 外壳体材料 | 不锈钢钝化 |
| 内壳体材料 | 铍铜&黄铜镀金 |
| 介质材料 | PEI&PTFE |

2D外形图

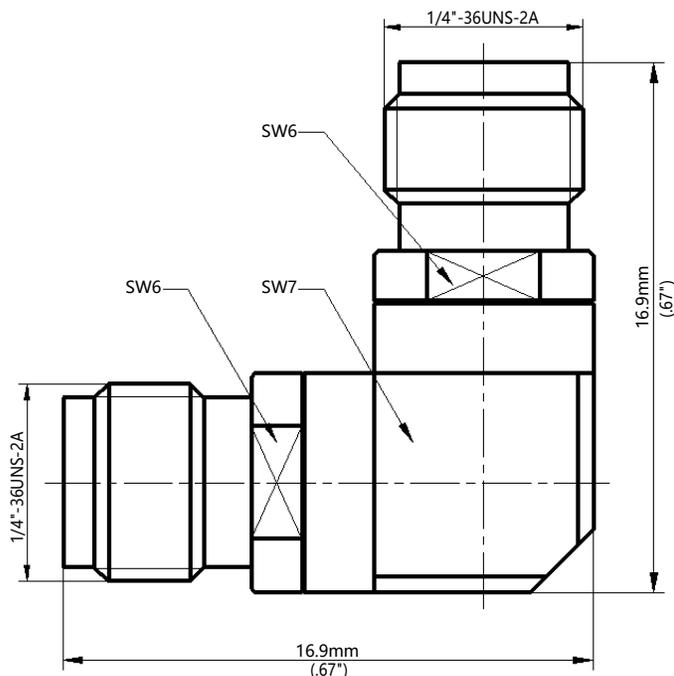

50Ω 转接器 SMA 母- SMA 母 90°直角弯

型号 SMA-FFWH



电气性能指标在环境温度25°C时测试, 技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A



典型曲线

