

# 50Ω 转接器 SMA 公 - SMA 母 90° 直角弯

型号 SMA-MFWH




电气性能指标在环境温度25°C时测试, 技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. B

机电性能

|             |                |
|-------------|----------------|
| 频率范围        | DC-27GHz       |
| 电压驻波比 (最大值) | 1.20:1         |
| 插损 (最大值)    | 0.45dB         |
| 插拔寿命 (最小值)  | 1000 次         |
| 绝缘电阻 (最小值)  | 5000 MΩ        |
| 工作温度        | -65°C ~ +165°C |
| 外壳体材料       | 不锈钢钝化          |
| 内壳体材料       | 铍铜&黄铜镀金        |
| 介质材料        | PEI&PTFE       |

2D外形图

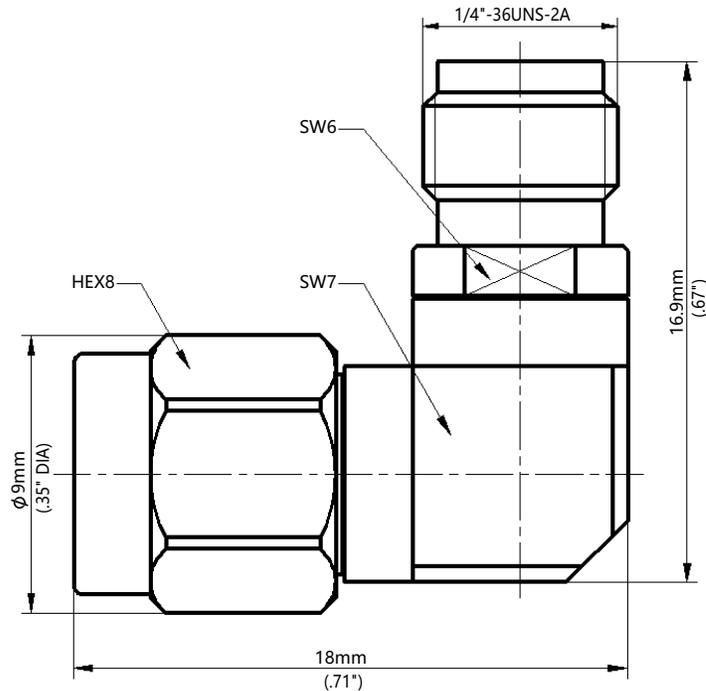

# 50Ω 转接器 SMA 公 - SMA 母 90° 直角弯

型号 SMA-MFWH



电气性能指标在环境温度25°C时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. B



典型曲线

