固定衰减器

型号 - **FA67-0110-185MFH Rev.B**

DC-67GHz 1.85mm固定衰减器；10dB；1W；



迈可博FA67-0110-185MFH是一款DC-67GHz精密固定衰减器，具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质，坚固耐用，使用寿命长，是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。

本技术规格书内容变化恕不另行通知


机电性能

工作频段	GHz	DC-67
VSWR	:1(Max.)	1.35
衰减值	dB(Typ.)	10
衰减精度	dB(Max.)	-0.8~+0.8
阻抗	50Ω	
额定功率	≤1W	
耐久性	≥500次	
重量	≤7g	
外形尺寸[1]	Φ9.0x22.2 (mm)	
封装类型	1.85mm 阳头 [M] - 1.85mm 阴头 [F]	
外壳	不锈钢，钝化	
内导体	铍青铜，镀金	
绝缘介质	PEI	
温度指标	工作：-55~+125°C	

注释 1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.3

2D外形图

第一视角

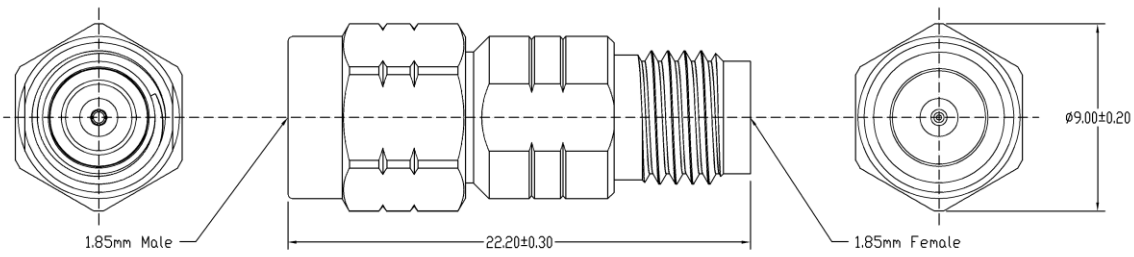

固定衰减器

型号 - **FA67-0110-185MFH Rev.B**

DC-67GHz 1.85mm固定衰减器；10dB；1W；

典型曲线

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%

