

固定衰减器

型号 - FA50-0210-24MF Rev.A

DC-50GHz 2.4mm固定衰减器; 10dB; 2W;

迈可博FA50-0210-24MF是一款DC-50GHz精密固定衰减器, 具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质, 坚固耐用, 使用寿命长, 是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	DC-40	40-50
VSWR	:1(Max.)	1.35	1.4
衰减值	dB(Typ.)	10	10
衰减精度	dB(Max.)	-1~+1	-1~+1.2
阻抗	50Ω		
额定功率	≤2W		
耐久性	≥500次		
重量	≤7g		
外形尺寸 ¹	Φ9.0x23.5 (mm)		
封装类型	2.4mm 阳头 [M] - 2.4mm 阴头 [F]		
外壳	不锈钢, 钝化		
内导体	铍青铜/铜, 镀金		
绝缘介质	PEI		
温度指标	工作: -55~+125°C		

注释 1. 除非特别标注, 默认公差: .x±0.3

2D外形图

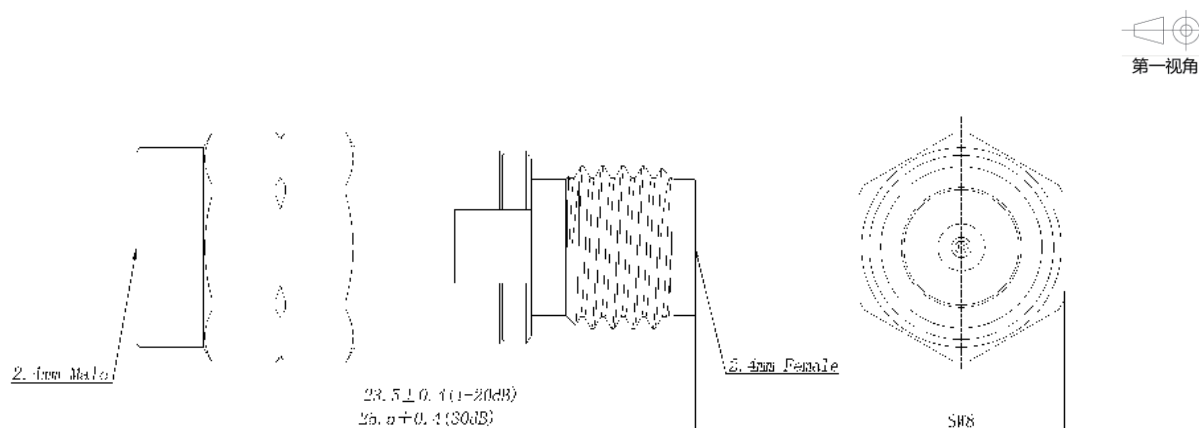

固定衰减器

型号 - FA50-0210-24MF Rev.A

DC-50GHz 2.4mm固定衰减器; 10dB; 2W;

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%

典型曲线

